



IP-D14IRE

BALTER X ECO Vandalensichere IP Dome-Kamera mit 8.0MP, 2.8mm, Nachtsicht 30m, WDR 120dB, VCA, Privatzenen, PoE/12V DC, IK10, IP67

8.0MP (3840x2160p)
 2.8mm Objektiv
 1/3" CMOS, ROI
 20Bps bei 8.0MP
 Nachtsicht bis 30m
 WDR 120dB, Cloud P2P
 Einbruchdetektion
 Körperdetektion
 Ultra H.265 / H.264
 CMS für PC / MAC
 iOS / Android Apps
 microSD bis 256GB
 3-Axis, IP67, IK10
 PoE / 12V DC

BALTER X ECO 8.0MP Vandalensichere IP Dome-Kamera, 2.8mm, Nachtsicht 30m, WDR 120dB

IP Dome-Kamera mit 8.0MP 4K UltraHD Auflösung
 2.8mm Weitwinkel-Objektiv
 Nachtsichtreichweite bis zu 30 Meter, 1/3" Sensor
 Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
 Unterstützung der Videoformate Ultra 265, H.265, H.264 und MJPEG
 Bildrate bei 8.0MP-Auflösung: 3840 x 2160p @ 20Bps
 Bildrate bei 5.0MP-Auflösung: 3072 x 1728p @ 25Bps
 Bildrate bei 4.0MP-Auflösung: 2560 x 1440p @ 25Bps

Mehrsprachiges Bildschirmmenü (Deutsch, Englisch usw.)
 Unkomplizierte Inbetriebnahme über die Cloud P2P (QR-Code)
 4x Privatschutz-Zonen, 4x Bewegungserkennungszonen
 2x Zonen Region of Interest, Kalender, E-mail Benachrichtigungen
 3D und 2D Digitale Rauschunterdrückung, Spiegeln, Smart IR
 WebViewer, iOS + Android Apps, PC + MacOS CMS

Smarte Verhaltensanalyse und Identifikation:
 Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung
 Genaue Fokussierung auf Menschen
 Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Audioerkennung

microSD Kartenslot bis zu 256GB
 ANR, NAS, ONVIF (Profil S, Profil G und Profil T)
 Vandalismusschutz IK10
 Schutz vor Wasser und Staub IP67
 Stromversorgung über PoE und 12V DC
 Leistungsaufnahme bis zu 5.5 Watt
 Kamera-Abmessungen D108.7 x 81.1mm


IP KAMERAS


Kameratyp

IP Dome-Kamera

Bildsensor	1/3" progressive scan CMOS
Auflösung	8.0 Megapixel
Seitenverhältnis	16:9
Aktive Pixel	3840 (H) x 2160 (V)
Bildrate	20 Bilder/Sek. bei 3840 x 2160p; 25 Bilder/Sek. bei 2944 x 1656p; 25 Bilder/Sek. bei 2560 x 1440p; 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p
Auflösungsskalierung	3840 x 2160p (Main Stream) bis 704 x 576p (Third Stream)
Bildkompressionsmethode	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264-Code-Profil	Baseline profile, Main profile, High profile
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.05Lux (F2.0, AGC an), SW: 0Lux (IR-LEDs an)
Infrarot-LEDs	Infrarot SMD-LEDs, Auto / Manuell
IR-LED-Technologie	850nm, Smart IR
Beleuchtungsreichweite	30 Meter
Dynamikbereich	56dB
Dynamikbereich (WDR an)	120dB
Objektiv	2.8mm
Objektivart	Tag/Nacht-Objektiv (IR)
Sichtwinkel	112.7° (horizontal), 60.1° (vertikal)
Bildschirmmenü	Webinterface, CMS und Netzwerk Videorekorder
Kameratitel	Unterstützt
Tag/Nacht	Auto (ICR) / Tag / Nacht / Deaktiviert
Überbelichtungsschutz	Smart IR Technologie
Gegenlichtkompensation	BLC
Spitzlichtkompensation	HLC
Wide Dynamic Range	WDR 120dB
Rauschunterdrückung	2D-DNR / 3D-DNR
Restlichtverstärkung	Unterstützt
Weißabgleich	Auto / Außen / / Feinabstimmung / Natrium / Gesperrt / Auto2
Verstärkungsregelung	AGC
Anti-Nebel	Digitaler Anti-Nebel
Spiegelung	Normal / Vertikal / Horizontal / 180°
Bewegungserkennung	4x Zonen Bewegungserkennung
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1 ~ 1/100.000s)
Privatzenenmaskierung	4x Privatzenen
Region of interest	4x Zonen ROI
Sabotagealarm	Unterstützt
Intelligente Videoanalyse	Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung, Einbruch, Detektion von menschlichen Körpern
Basic Event Detection	Bewegungserkennung, Manipulationsalarm
Emailversand	Unterstützt
Video Streaming	Main Stream: 8.0MP (3840x2160p): Max. 20Bps; 5.0MP (2944x1656p): Max. 30Bps; 4.0MP (2560x1440p): Max. 30Bps; 2.0MP (1920x1080p): Max. 30Bps; Sub Stream: 720P

	(1280x720p): Max. 20Bps; Third Stream: 4CIF (704x576p): Max. 20Bps
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Streamingprotokolle	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Peer-to-Peer	Cloud P2P
Benutzerzugriffe	5 und mehr Benutzerzugriffe gleichzeitig
WebView	Plug-in für die Live-Ansicht erforderlich: IE9+, Chrome 41 und niedriger, Firefox 52 und niedriger; Plug-in-freie Live-Ansicht: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Sicherheit	Wasserzeichen, Passwortschutz, Benutzergruppen
Weitere Kamerafunktionen	Voralarm + Nachalarm, Spiegeln, Drehen
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch usw.
Gehäusefarbe	Weiß
Kameraausrichtung	3-Achsen (Wand- und Deckenmontage)
Verstellwinkel	Schwenken 0° ~ 360°; Neigen 0° ~ 68°; Drehen 0° ~ 360°
Speicherkarte	Bis zu 256GB microSD Karte
Schnittstellenstandard	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Netzwerk	RJ-45 (10/100M Ethernet-Schnittstelle)
Überspannungsschutz	2KV
Vandalismusschutz	IK10
Schutzklasse	IP67
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-35°C bis +60°C / 0% bis 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12V DC oder PoE (IEEE 802.3af kompatibel)
Stromverbrauch	Max. 5.5 Watt
Abmessungen	108.7 (D) x 81.1 (H) mm
Gewicht	450g

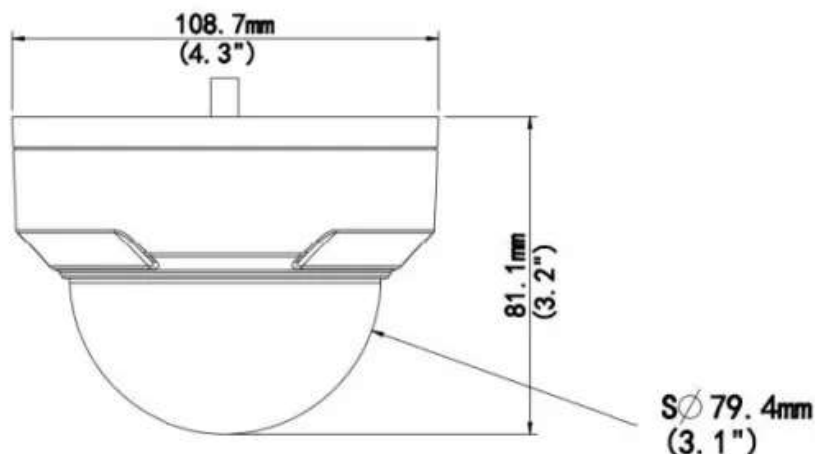

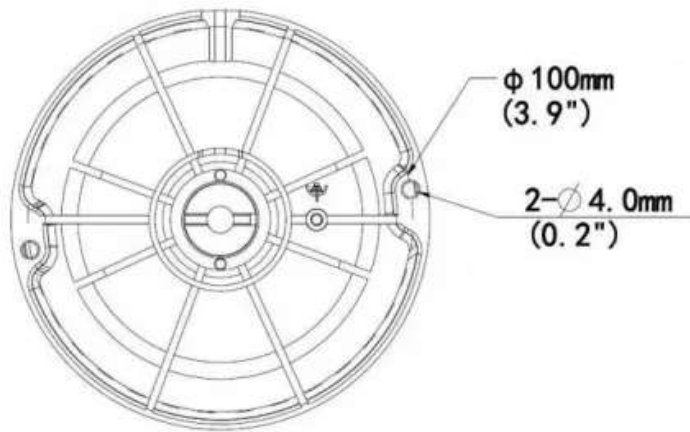

BALTER X ECO Vandalensichere IP Dome-Kamera mit 8.0MP, 2.8mm, Nachtsicht 30m, WDR 120dB, VCA, Privatzenen, PoE/12V DC, IK10, IP67 - IP-D14IRE

Montageschablone

Inbusschlüssel

Schraubensatz

Kurzanleitung



POE-106G

Gigabit PoE Plus Injector, 30 Watt Leistung, 10/100/1000Mbps, Überspannungsschutz

PoE für eine IP-Kamera
10/100/1000Mbps
PoE für 1 Kamera bis 30W
Ein Kabel für Strom / Daten

+ Zum Vergleich hinzufügen

**BCC-A07WJ**

BALTER X PG Wasserdichte Verschraubung, Kunststoff, NPT 3/4" für Anschlussdosen

PG-Verschraubung
Innenbereich
Außenbereich, IP66
Kunststoff

+ Zum Vergleich hinzufügen

**BCC-A01JB**

BALTER X Anschlussdose / Junction Box für mini Dome-Kameras mit Fixbrennweite, D106.6 x 36 mm, Aluminium, Weiß

Anschlussdose
Junction Box
Wandmontage
Deckenmontage

+ Zum Vergleich hinzufügen

**BCC-A04PM**

BALTER X Masthalterung für Wandmontagehalterungen, 120 x 120 x 53.4 mm, Verzinktes Blech, Weiß

Masthalterung
für Wandhalterungen
Verzinktes Blech
Farbe: Weiß

+ Zum Vergleich hinzufügen

**BCC-A03WMJB**

BALTER X Wandhalterung mit Anschlussdose / Junction Box für mini Dome-Kameras, Aluminium, Weiß

Wandhalterung
mit Junction Box
Wandmontage
Pulverbeschichtet

+ Zum Vergleich hinzufügen



BCC-A02WM

BALTER X Wandhalterung für mini Dome-Kameras, Aluminium, Weiß

Wandhalterung
Wandmontage
Aluminium
Farbe: Weiß

+ Zum Vergleich hinzufügen